


Type Tadds-z (T08-2) - technical specification



Vlastná hmotnosť vozňa Wagon tare Eigengewicht des Wagens	cca. 26 t
Celková hmotnosť vozňa Complete wagon tare Gesamtgewicht des Wagens	80t
Max. hmotnosť na nápravu Max. axle load Max. Radsatzlast	20 t
Max. rýchlosť prázdneho/loženého vozňa Max. speed of empty/loaded wagon Max. Geschwindigkeit des leeren/beladenen Wagens	100 km/h / 100 km/h
Dĺžka vozňa cez nárazníky Wagon length over buffers Wagenlänge über Puffer	19 040 mm
Dĺžka nakladacieho otvoru Length of loading hatch Länge der Ladeluke	2 x 7300 mm
Šírka nakladacieho otvoru Width of loading hatch Breite der Ladeluke	1200 mm
Vzdialenosť otočných čapov Distance between bogie pivots Drehpfannenabstand	14 000 mm
Rozchod Track gauge Spurweite	1435 mm
Výška osi nárazníkov od TK Buffer axis height above top of rail Höhe der Pufferachse von S.O.	1060±5 mm
Výška osi automatického spriahadla od TK Automatic coupling axis height above top of rail Höhe der Achse der automatischen Kupplung von der S.O.	1040±5 mm
Podvozok Bogie Drehgestell	Y25
Rázvor podvozka Bogie wheel-base Achsstand des Drehgestells	1800 mm
Priemer kolesa Wheel diameter Raddurchmesser	920 mm
Ložný objem Load volume Fassungsraum	cca. 66m ³
Brzda Brake Bremse	O-GP
Brzdové klátky Brake Block Sole Bremsklotzsohle	LL

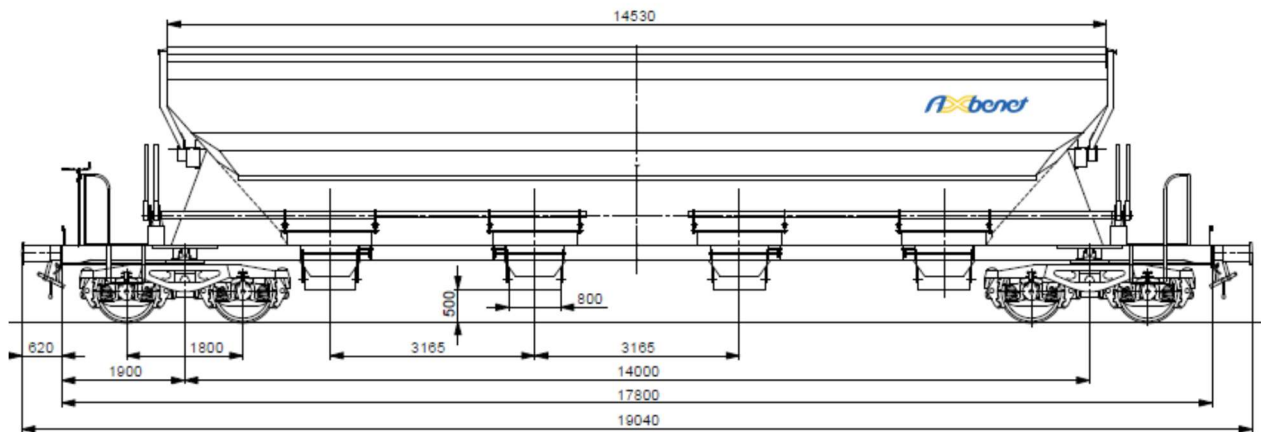